

DEVELOP

Dynamic balance


www.devbilisim.com.tr




ineo 308e

- > Siyah & Beyaz A3 çok fonksiyonlu
- > Dakikada 30 sayfa/dk.

Seenekler diagramı

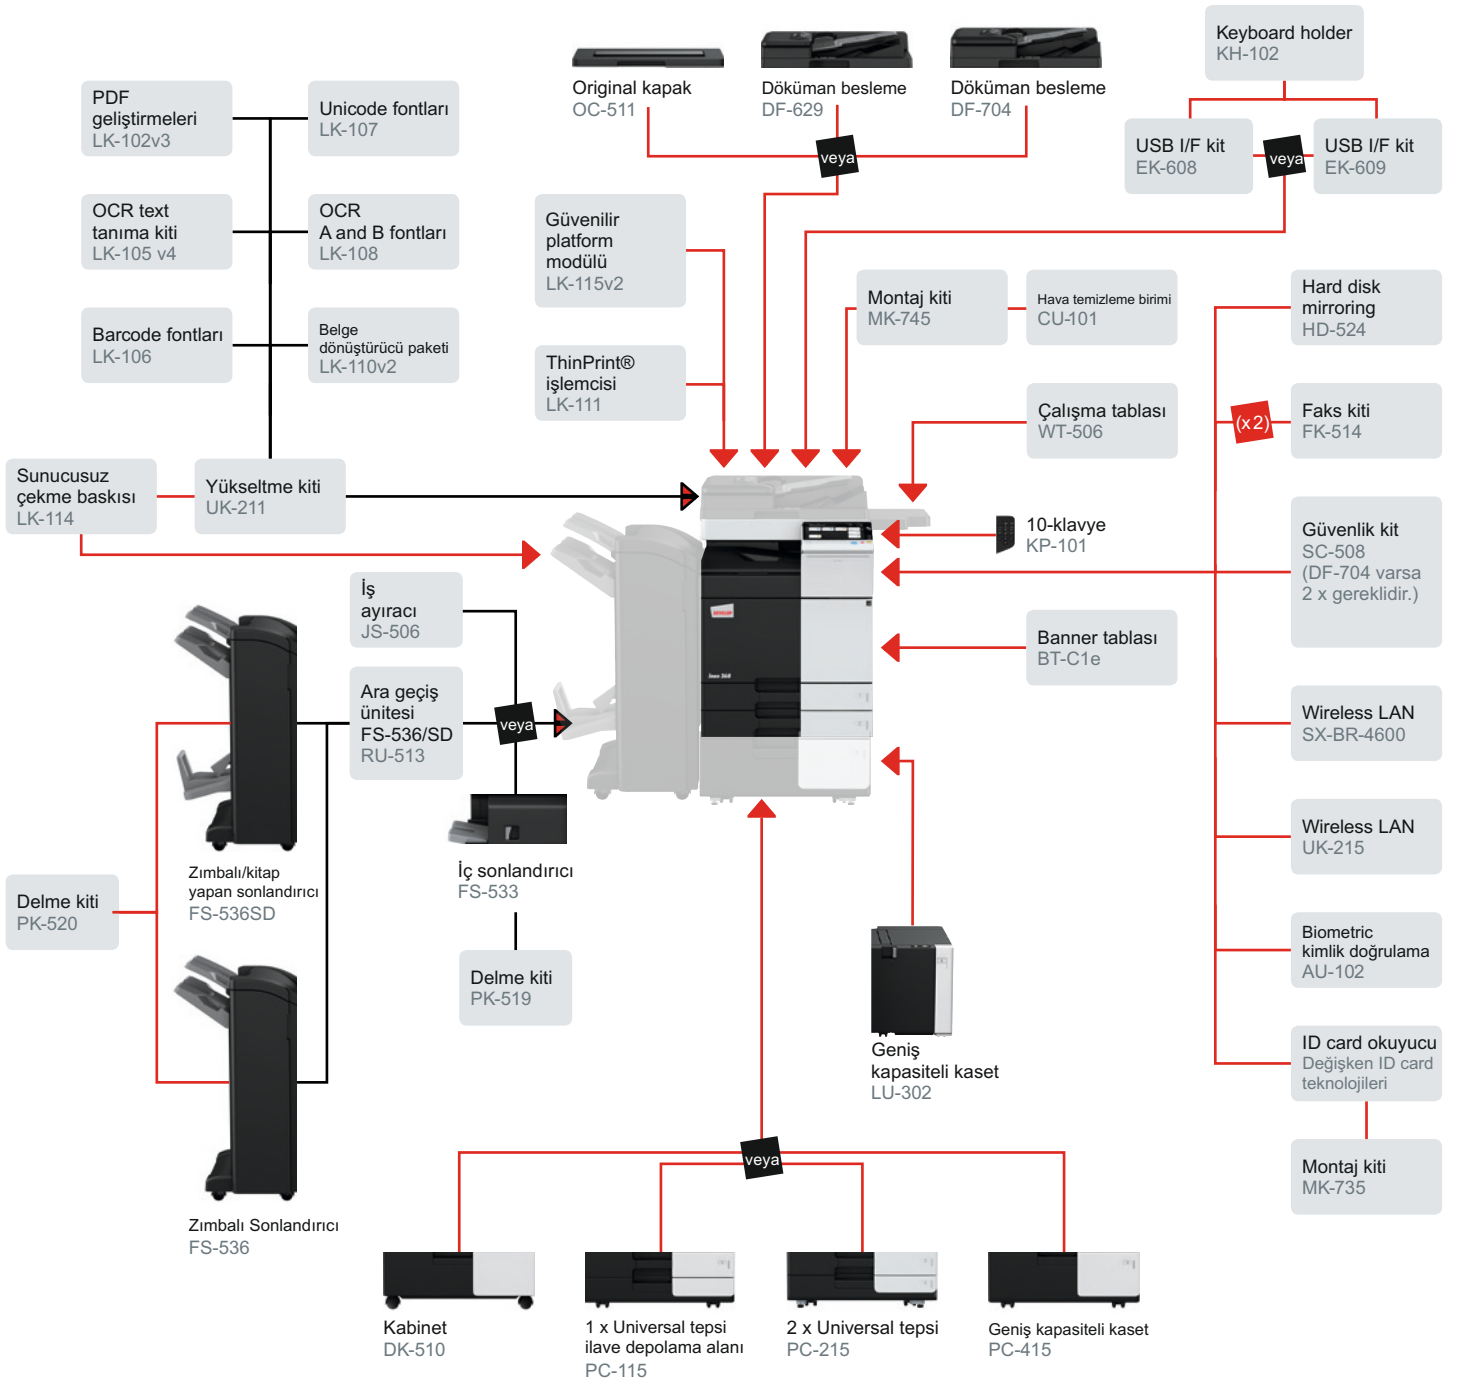

Sonlandırıcı Fonksiyonları

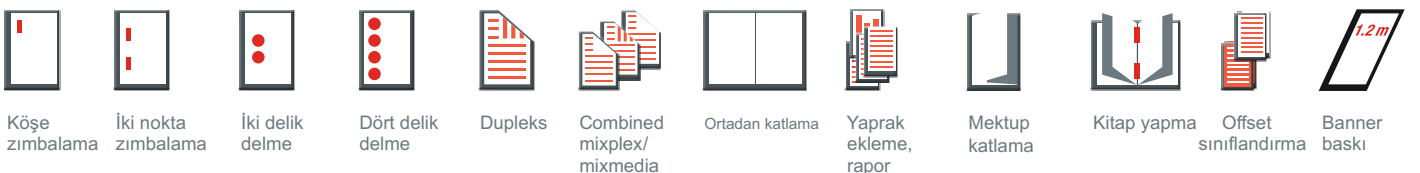

Tanımlama

ineo 308e

A3 çok fonksiyonlu 30 kopya/dak.siyah beyaz baskı
İneo yazıcı controller PCL 6, PCL 5, PostScript 3,
PDF 1.7,XPS ve OOXML destekler. Kağıt kapasitesi
500+500 yaprak ve 150-yapraklık bypass. Kağıt
aralığı A6 - SRA3, 1.2 m banner ve 52 – 300 g/m².
2 GB hafıza, 250 GB hard disk ve standart ethernet
bağlantısı

DF-629 Döküman besleme	Çift taraflı otomatik döküman besleyici 100 orjinal döküman kapasiteli
DF-704 Döküman besleme	Tek geçişte tarayan döküman besleyici 100 orjinal döküman kapasiteli
OC-511 Original kapak	Kapak (döküman besleyici yerine)
PC-115 1 x Universal kaset	A5-A3, 500 yaprak, 52-256 g/m ²
PC-215 2 x Universal kaset	A5-A3, 2 x 500 yaprak, 52-256 g/m ²
PC-415 Geniş kapasiteli kaset	A4, 2,500 yaprak, 52-256 g/m ²
DK-510 Kabinet	Kağıt ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar.
LU-302 Geniş kapasiteli kaset	A4, 3,000 yaprak, 52-256 g/m ²
FS-533 İç sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, 500 yaprak max. çıkış
PK-519 Delme kiti FS-533 için	2/4 delik delme, otomatik anahtarlama
FS-536 Zımbalı sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, 3,200 yaprak max. çıkış
FS-536SD Kitap yapan sonlandırıcı	50-yaprak zımbalı sonlandırıcı, 20-yaprak kitap yapan sonlandırıcı, 2,200 yaprak max. çıkış
RU-513 Ara geçiş FS-536/SD	FS-536/SD için kullanılır
PK-520 Delme kiti FS-536/SD	2/4 delik delme,otomatik anahtarlama
JS-506 İş Ayırıcı	Fax çıktıları etc. için ayırıcı
KP-101 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır
WT-506 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleştirme
FK-514 Faks kiti	Super G3 faks, dijital faks fonksiyonları

KH-102 Klavye tutucu	USB klavye yerine
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı, Bluetooth
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-735 Montaj kiti	ID kart okuyucu yükleme kiti
AU-102 Biometric kimlik doğ.	Parmak damar tarayıcı
SC-508 Güvenlik kiti	Kopya koruma fonksiyonu (DF-704 kullanılıyorsa 2 kit gereklidir.)
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
BT-C1e Banner tablası	Çok sayfa banner besleme
LK-102v3 PDF geliştirmeleri	PDF/A (1b), PDF şifreleme, digital imza
LK-105v4 OCR metin tanıma	Araştırılabilir PDF ve PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Barcode fontları	Barcode baskı desteği
LK-107 Unicode fontları	Unicode baskı desteği
LK-108 OCR A ve B fontları	OCR A ve B fontları baskı desteği
LK-110v2 Döküman dönüştürücü paketi	Çeşitli dosya formatları üretir .DOCX, XLSX ve PDF/A dosyalarını da kapsayan
LK-111 ThinPrintClient	Azaltılmış ağ desteği için baskı verisi sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz baskı	Secure ve Follow Me sunucu uygulaması gerektirmeyen baskı çözümü. Ana cihaz gerektirdiği 4 GB hafıza.
LK-115v2 TPM aktivasyonu	Güvenli Platform Modülü- veri şifreleme ve şifre çözme korunması için
UK-211 Yükseltme kiti	2 GB yükseltmeler için bellek genişletme
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Access Point Modu
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN network bağlantısı için
MK-745 Montaj kiti	CU-101 için montaj kiti
CU-101 Hava temizleme ünite	Emisyonları azaltarak iç hava kalitesini artırır

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel ebatı/çözünürlük	9' /800x480
Sistem Hafızası (standart/max)	2,048 MB/4,096 MB
Sistem hard disk	250 GB (standart)
Arayüzler	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Otomatik döküman besleme (opsiyonel)	Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 g/m ² RADF veya Dualscan ADF mümkün
Yazdırılabilir kağıt ebadı	A6-SRA3; özelleştirilmiş kağıt ebatları; banner paper max. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir Kağıt Ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/max)	1,150 yaprak/6,650 yaprak
Kağıt kasetleri (standart)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Kağıt kasetleri (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Geniş kapasiteli kaset (opt.)	1x 3,000 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; banner; 60-300 g/m ²
Automatic dubleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Sonlandırma modları (opt.)	Offset; group; sort; zımbalama; delme; ortadan katlama,mektup katlama;kitap yapma
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Çıkış kapasitesi (opsiyonel)	Max. 3,300 yaprak
Zımbalama	Max. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²)
Zımbalama Çıkış kapasitesi	Max. 1,000 yaprak

Mektup katlama	Max. 3 yaprak
Mektup katlama kapasitesi	Max. 30 yaprak; sınırsız (kaset olmadan)
Kitap yapma	Max. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²)
Kitap yapma kapasitesi	Max.: 100 yaprak; sınırsız (kaset olmadan)
Kopya/print hacmi (aylık)	Rec.: 10,000 sayfa; Max.1: 150,000 sayfa
Toner ömrü	25,000 sayfadan fazla
Görüntüleme ünitesi ömrü	265,000/600,000 sayfadan fazla (drum/developer)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.58 kW tan az (sistem)
Sistem boyutları (W x D x H)	615 x 725 x 779 mm (opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 76.5 kg (opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma çözünürlüğü	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim sistemi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazdırma fonksiyonları	Direct yazdırma PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX/XLSX/ PPTX); mixmedia ve mixplex; "Easy Set" iş programlama; overlay; filigran; kopya koruma karbon kopya baskı
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

Tarama Özellikleri

Tarama hızı (sb/renkli)	Up to 160 ipm (döküman besleme ünitesi ile)
Tarama çözünürlüğü	Max.: 600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; şifreli PDF; XPS; compact XPS; PPTX opsiyonel: araştırılabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama yerleri	2,100 (single + group); LDAP destekli
Tarama fonksiyonları	Not (metin/zaman/tarih) PDF için; 400 iş programı; gerçek zamanlı tarama önizleme

Kopyalama Özellikleri

Görüntü teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polymerised toner
Kopya/yazdırma hızı A4	30 kopya/dakika
Kopya/yazdırma hızı A3	15 kopya/dakika
Oto.dubleks hızı A4	30 kopya/dakika
İlk kopya çıkış zamanı	4.8 saniye.
Isınma zamanı	Yaklaşık. 18 saniye. ²
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 tonlama
Çoklu kopyalama	1-9,999
Original format	A5-A3; özel ebatlar
Zoom	25-400% in 0.1% basamakla; otomatik zoomlama
Kopyalama işlevleri	Bölüm; kapak ve sayfa ekleme ;prova kopya (yazdırma ve ekran);test baskı ayarları; digital sanat işlevleri; iş ayarı hafızası; poster modu; görüntü tekrarı; overlay (opsiyonel); presleme; kopya koruma

Faks Özellikleri

Faks standart	Super G3 (opsiyonel)
Faks transmission	Analog; i-Fax;Renkli i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlük	Up to 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Faks varış yerleri	2,100 (tek + grup)
Faks fonksiyonları	Seçim; vardiya; PC-Fax; gizli kutu makbuzu e-mail/FTP/SMB alındıları; 400 üzerinde iş programı

**DEVELOP**

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEV BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN.DİŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbilsim.com.tr • devbilsim@devbilsim.com.tr

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Depolanabilir dökümanlar	3,000 üzeri döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutusu tipi	Public; Personal (password veya kimlik doğrulama); Group (kimlik doğrulama ile)
Sistem kutusu tipi	Güvenli baskı; şifreli PDF baskı; Faks makbuzları; Faks yoklama
Kullanıcı kutusu işlevselliği	yeni baskı;kombinasyon;yükleme;gönderme (e-mail/FTP/SMB ve Fax); Copy box to box

Sistem Özellikleri

Güvenlik	ISO15408 Common Criteria (eşdeğer); IP filtreleme ve port blokama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; Ipsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğ.; Authentication log; Güvenli yazdırma; Harddisk yazdırma (8 standart tipte); Hard disk bilgi şifreleme (AES 256); Hafıza bilgileri otomatik silme; Kişisel faks makbuzu; Baskı kullanıcı bilgi şifreleme opsiyonel: Hard disk mirroring; Kopya koruma (Copy Guard, Password Copy)
Hesaplama	1,000 kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb folder); Kullanıcı fonksiyonlarına erişim tanımlama; mobil cihaz tarafından kimlik doğrulama (Android/iOS) opsiyonel: Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarama); ID kart kimlik doğrulama (ID kart okuyucu)
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (kullanıcı hesapları & maliyetler), Kart çözümleri (opt.), Unix/Linux desteği, SAP desteği, EveryonePrint (opt.)

¹ Eğer Max. hacime 1(bir) yıl içinde ulaşırsa .bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.
**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.
**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.
**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.
**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.