

DEVELOP

Dynamic balance


www.devbilisim.com.tr




ineo 368e

- > Siyah & Beyaz A3 çok fonksiyonlu
- > Dakikada 36 sayfa/dk.

Seenekler diagramı

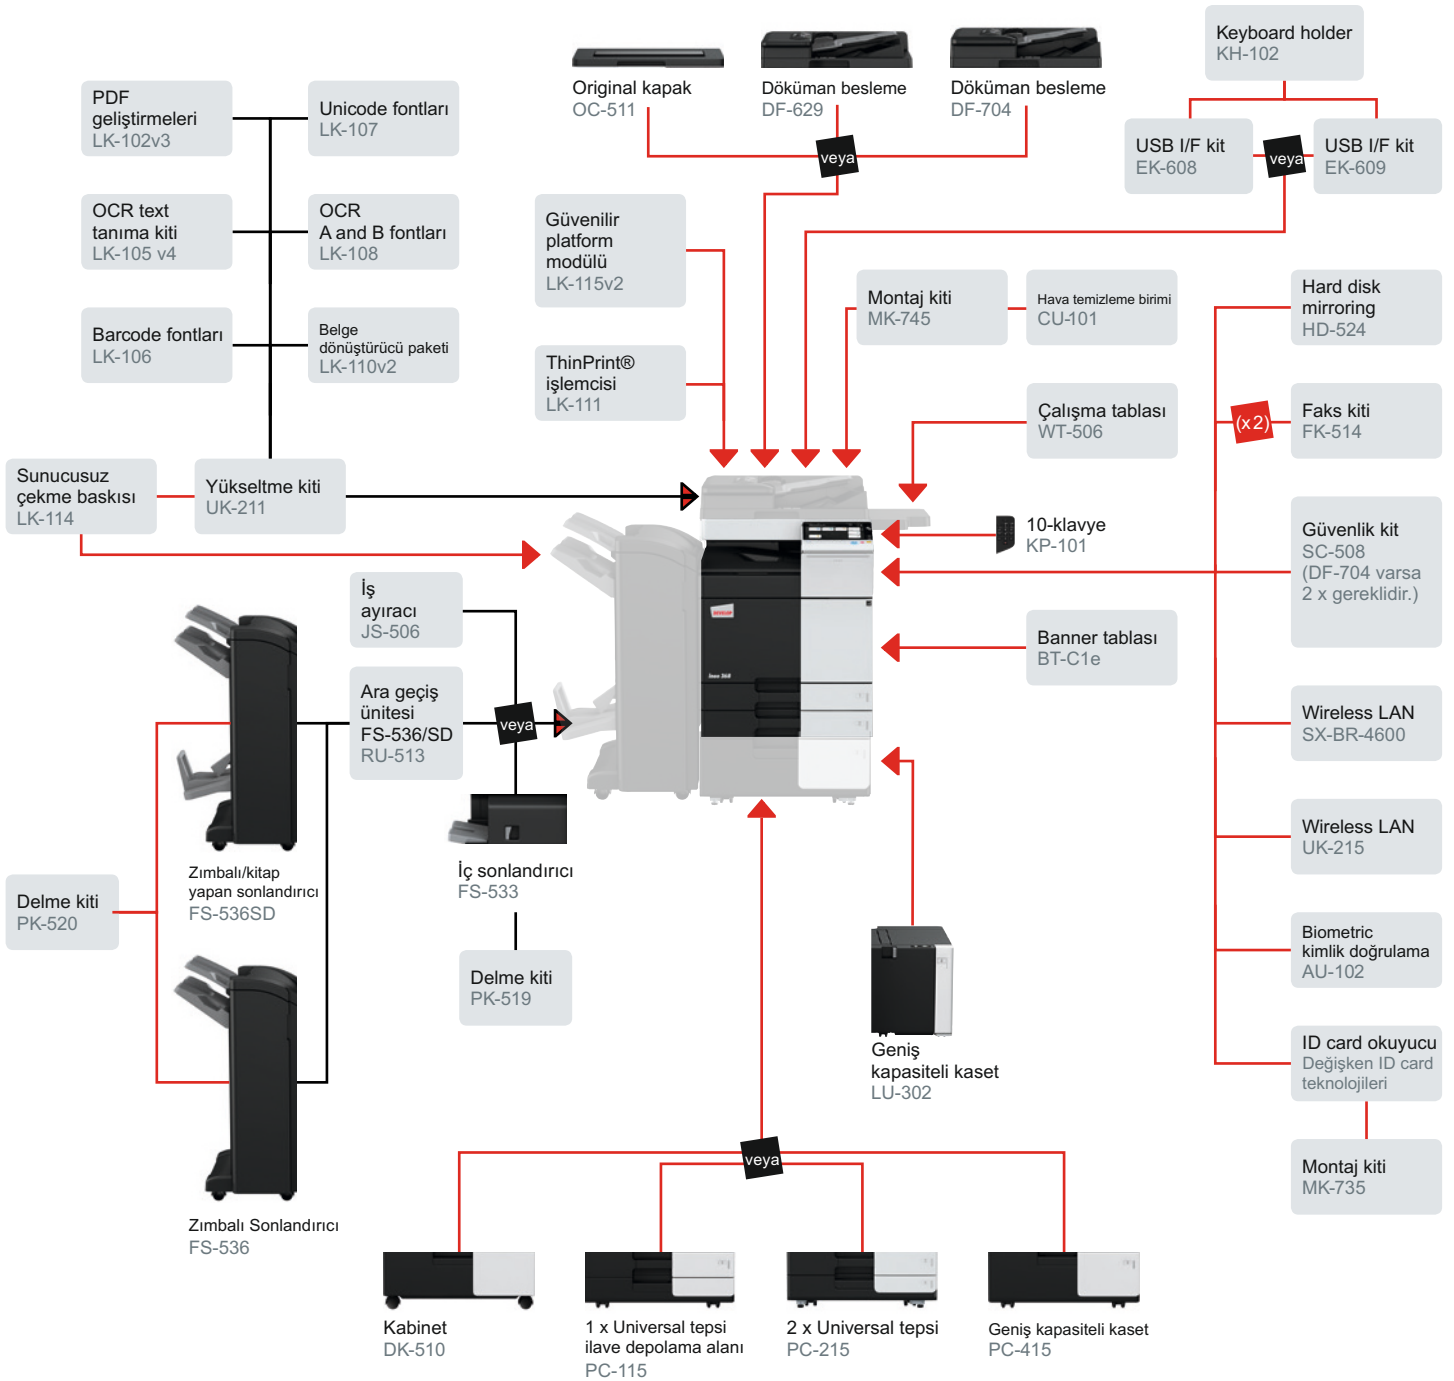

Sonlandırıcı Fonksiyonları

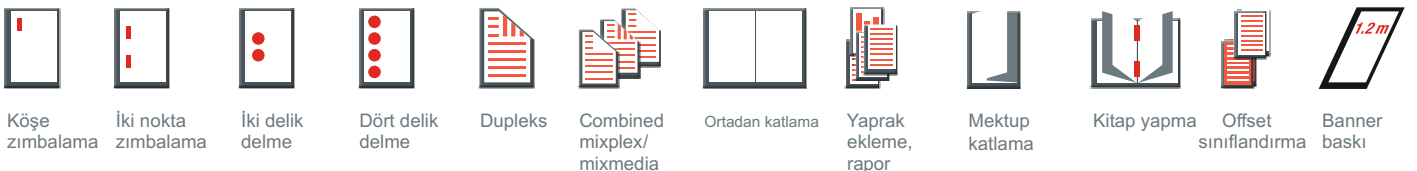

Tanımlama

ineo 368e

A3 çok fonksiyonlu 36 kopya/dak.siyah beyaz baskı
İneo yazıcı controller PCL 6, PCL 5, PostScript 3,
PDF 1.7,XPS ve OOXML destekler. Kağıt kapasitesi
500+500 yaprak ve 150-yapraklık bypass. Kağıt
aralığı A6 - SRA3, 1.2 m banner ve 52 – 300 g/m².
2 GB hafıza, 250 GB hard disk ve standart ethernet
bağlantısı

| | |
|-----------------------------------|---|
| DF-629 Döküman besleme | Çift taraflı otomatik döküman besleyici 100 orjinal döküman kapasiteli |
| DF-704 Döküman besleme | Tek geçişte tarayan döküman besleyici 100 orjinal döküman kapasiteli |
| OC-511 Original kapak | Kapak (döküman besleyici yerine) |
| PC-115 1 x Universal kaset | A5-A3, 500 yaprak, 52-256 g/m ² |
| PC-215 2 x Universal kaset | A5-A3, 2 x 500 yaprak, 52-256 g/m ² |
| PC-415 Geniş kapasiteli kaset | A4, 2,500 yaprak, 52-256 g/m ² |
| DK-510 Kabinet | Kağıt ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar. |
| LU-302 Geniş kapasiteli kaset | A4, 3,000 yaprak, 52-256 g/m ² |
| FS-533 İç sonlandırıcı | 50-yaprak zımbalama, 500 yaprak max. çıkış |
| PK-519 Delme kiti FS-533 için | 2/4 delik delme, otomatik anahtarlama |
| FS-536 Zımbalı sonlandırıcı | 50-yaprak zımbalama, 3,200 yaprak max. çıkış |
| FS-536SD Kitap yapan sonlandırıcı | 50-yaprak zımbalı sonlandırıcı, 20-yaprak kitap yapan sonlandırıcı, 2,200 yaprak max. çıkış |
| RU-513 Ara geçiş FS-536/SD | FS-536/SD için kullanılır |
| PK-520 Delme kiti FS-536/SD | 2/4 delik delme,otomatik anahtarlama |
| JS-506 İş Ayırıcı | Fax çıktıları etc. için ayırıcı |
| KP-101 10-Klavye | Dokunmatik ekran yerine kullanılır |
| WT-506 Çalışma tablası | Kimlik doğrulama cihazı yerleştirme |
| FK-514 Faks kiti | Super G3 faks, dijital faks fonksiyonları |

| | |
|-------------------------------------|---|
| KH-102 Klavye tutucu | USB klavye yerine |
| EK-608 USB I/F kiti | USB klavye bağlantısı |
| EK-609 USB I/F kiti | USB klavye bağlantısı, Bluetooth |
| ID kart okuyucu | Değişken ID kart teknolojileri |
| MK-735 Montaj kiti | ID kart okuyucu yükleme kiti |
| AU-102 Biometric kimlik doğ. | Parmak damar tarayıcı |
| SC-508 Güvenlik kiti | Kopya koruma fonksiyonu (DF-704 kullanılıyorsa 2 kit gereklidir.) |
| HD-524 Hard disk mirroring | Back-up HDD |
| BT-C1e Banner tablası | Çok sayfa banner besleme |
| LK-102v3 PDF geliştirmeleri | PDF/A (1b), PDF şifreleme, digital imza |
| LK-105v4 OCR metin tanıma | Araştırılabilir PDF ve PPTX, PDF/A (1a) |
| LK-106 Barcode fontları | Barcode baskı desteği |
| LK-107 Unicode fontları | Unicode baskı desteği |
| LK-108 OCR A ve B fontları | OCR A ve B fontları baskı desteği |
| LK-110v2 Döküman dönüştürücü paketi | Çeşitli dosya formatları üretir .DOCX, XLSX ve PDF/A dosyalarının da kapsayan |
| LK-111 ThinPrintClient | Azaltılmış ağ desteği için baskı verisi sıkıştırma |
| LK-114 Sunucusuz baskı | Secure ve Follow Me sunucu uygulaması gerektirmeyen baskı çözümü. Ana cihaz gerektirdiği 4 GB hafıza. |
| LK-115v2 TPM aktivasyonu | Güvenli Platform Modülü- veri şifreleme ve şifre çözme korunması için |
| UK-211 Yükseltme kiti | 2 GB yükseltmeler için bellek genişletme |
| UK-215 Wireless LAN | Wireless LAN ve wireless LAN Access Point Modu |
| SX-BR-4600 Wireless LAN | Wireless LAN network bağlantısı için |
| MK-745 Montaj kiti | CU-101 için montaj kiti |
| CU-101 Hava temizleme ünite | Emisyonları azaltarak iç hava kalitesini artırır |

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

| | |
|---------------------------------------|--|
| Panel size/resolution | 9" / 800 x 480 |
| Sistem Hafızası (standart/max) | 2,048 MB/4,096 MB |
| Sistem hard disk | 250 GB (standart) |
| Arayüzler | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel) |
| Network protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Otomatik döküman besleme (opsiyonel) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 g/m ² RADF veya Dualscan ADF mümkün |
| Yazdırılabilir kağıt ebadı | A6-SRA3; özelleştirilmiş kağıt ebatları; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
| Yazdırılabilir Kağıt Ağırlığı | 52-300 g/m ² |
| Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/max) | 1,150 yaprak/6,650 yaprak |
| Kağıt kasetleri (standart) | 1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; 52-256 g/m ² |
| Kağıt kasetleri (opsiyonel) | 1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² |
| Geniş kapasiteli kaset (opt.) | 1x 3,000 yaprak; A4; 52-256 g/m ² |
| Manual bypass | 150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; banner; 60-300 g/m ² |
| Automatic dubleks | A5-SRA3; 52-256 g/m ² |
| Sonlandırma modları (opt.) | Offset; group; sort; zımbalama; delme; ortadan katlama,mektup katlama,kitap yapma |
| Çıkış kapasitesi (standart) | Max. 250 yaprak |
| Çıkış kapasitesi (opsiyonel) | Max. 3,300 yaprak |
| Zımbalama | Max. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²) |
| Zımbalama Çıkış kapasitesi | Max. 1,000 yaprak |

| | |
|------------------------------|--|
| Mektup katlama | Max. 3 yaprak |
| Mektup katlama kapasitesi | Max. 30 yaprak; sınırsız (kaset olmadan) |
| Kitap yapma | Max. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²) |
| Kitap yapma kapasitesi | Max.: 100 yaprak; sınırsız (kaset olmadan) |
| Kopya/print hacmi (aylık) | Rec.: 13,000 sayfa; Max.1: 175,000 sayfa |
| Toner ömrü | 25,000 sayfadan fazla |
| Görüntüleme ünitesi ömrü | 270,000/600,000 sayfadan fazla (drum/developer) |
| Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 1.58 kW tan az (sistem) |
| Sistem boyutları (W x D x H) | 615 x 725 x 779 mm (opsiyoneller hariç) |
| Sistem ağırlığı | Yaklaşık 76.5 kg (opsiyoneller hariç) |

Yazdırma Özellikleri

| | |
|-------------------------|---|
| Yazdırma çözünürlüğü | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
| Sayfa tanımlama dilleri | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| İşletim sistemi | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64) Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 ;Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux; |
| Yazdırma fontları | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Yazdırma fonksiyonları | Direct yazdırma PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX/XLSX/ PPTX); mixmedia ve mixplex; "Easy Set" iş programlama; overlay; filigran; kopya koruma karbon kopya baskı |
| Mobil yazdırma | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct |

Tarama Özellikleri

| | |
|-------------------------|--|
| Tarama hızı (sb/renkli) | Up to 160 ipm (döküman besleme ünitesi ile) |
| Tarama çözünürlüğü | Max.: 600 x 600 dpi |
| Tarama modları | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Dosya formatları | JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; şifreli PDF; XPS; compact XPS; PPTX opsiyonel: araştırılabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX |
| Tarama yerleri | 2,100 (single + group); LDAP destekli |
| Tarama fonksiyonları | Not (metin/zaman/tarih) PDF için; 400 iş programı; gerçek zamanlı tarama önizleme |

Kopyalama Özellikleri

| | |
|------------------------|--|
| Görüntü teknolojisi | Laser |
| Toner teknolojisi | HD polymerised toner |
| Kopya/yazdırma hızı A4 | 36 kopya/dakika |
| Kopya/yazdırma hızı A3 | 17 kopya/dakika |
| Oto.dubleks hızı A4 | 36 kopya/dakika |
| İlk kopya çıkış zamanı | 4.5 saniye. |
| Isınma zamanı | Yaklaşık. 20 saniye. ² |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tonlama | 256 tonlama |
| Çoklu kopyalama | 1-9,999 |
| Original format | A5-A3; özel ebatlar |
| Zoom | 25-400% in 0.1% basamakla; otomatik zoomlama |
| Kopyalama işlevleri | Bölüm; kapak ve sayfa ekleme ;prova kopya (yazdırma ve ekran);test baskı ayarları; digital sanat işlevleri; iş ayarı hafızası; poster modu; görüntü tekrarı; overlay (opsiyonel); presleme; kopya koruma |

Faks Özellikleri

| | |
|--------------------|--|
| Faks standart | Super G3 (opsiyonel) |
| Faks transmission | Analog; i-Fax;Renkli i-Fax; IP-Fax |
| Faks çözünürlük | Up to 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Faks sıkıştırma | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faks modem | Up to 33.6 Kbps |
| Faks varış yerleri | 2,100 (tek + grup) |
| Faks fonksiyonları | Seçim; vardiya; PC-Fax; gizli kutu makbuzu e-mail/FTP/SMB alındıları; 400 üzerinde iş programı |

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

| | |
|-------------------------------|--|
| Depolanabilir dökümanlar | 3,000 üzeri döküman veya 10,000 sayfa |
| Kullanıcı kutusu tipi | Public; Personal (password veya kimlik doğrulama); Group (kimlik doğrulama ile) |
| Sistem kutusu tipi | Güvenli baskı; şifreli PDF baskı; Faks makbuzları; Faks yoklama |
| Kullanıcı kutusu işlevselliği | yeni baskı;kombinasyon;yükleme;gönderme (e-mail/FTP/SMB ve Fax); Copy box to box |

Sistem Özellikleri

| | |
|-----------|--|
| Güvenlik | ISO15408 Common Criteria (eşdeğer); IP filtreleme ve port blokama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; Ipsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğ.; Authentication log; Güvenli yazdırma; Harddisk yazdırma (8 standart tipte); Hard disk bilgi şifreleme (AES 256); Hafıza bilgileri otomatik silme; Kişisel faks makbuzu; Baskı kullanıcı bilgi şifreleme opsiyonel: Hard disk mirroring; Kopya koruma (Copy Guard, Password Copy) |
| Hesaplama | 1,000 kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb folder); Kullanıcı fonksiyonlarına erişim tanımlama; mobil cihaz tarafından kimlik doğrulama (Android/iOS) opsiyonel: Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarama); ID kart kimlik doğrulama (ID kart okuyucu) |
| Software | store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (kullanıcı hesapları & maliyetler), Kart çözümleri (opt.), Unix/Linux desteği, SAP desteği, EveryonePrint (opt.) |

¹ Eğer Max. hacime 1(bir) yıl içinde ulaşırsa .bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.**DEVELOP**

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

D DEV BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbilsim.com.tr • devbilsim@devbilsim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.