

DEVELOP

Dynamic balance


www.devbilisim.com.tr



ineo 458e

- > Siyah & beyaz A3 çok fonksiyonlu
- > Dakikada 45 sayfa

Seenekler diagramı

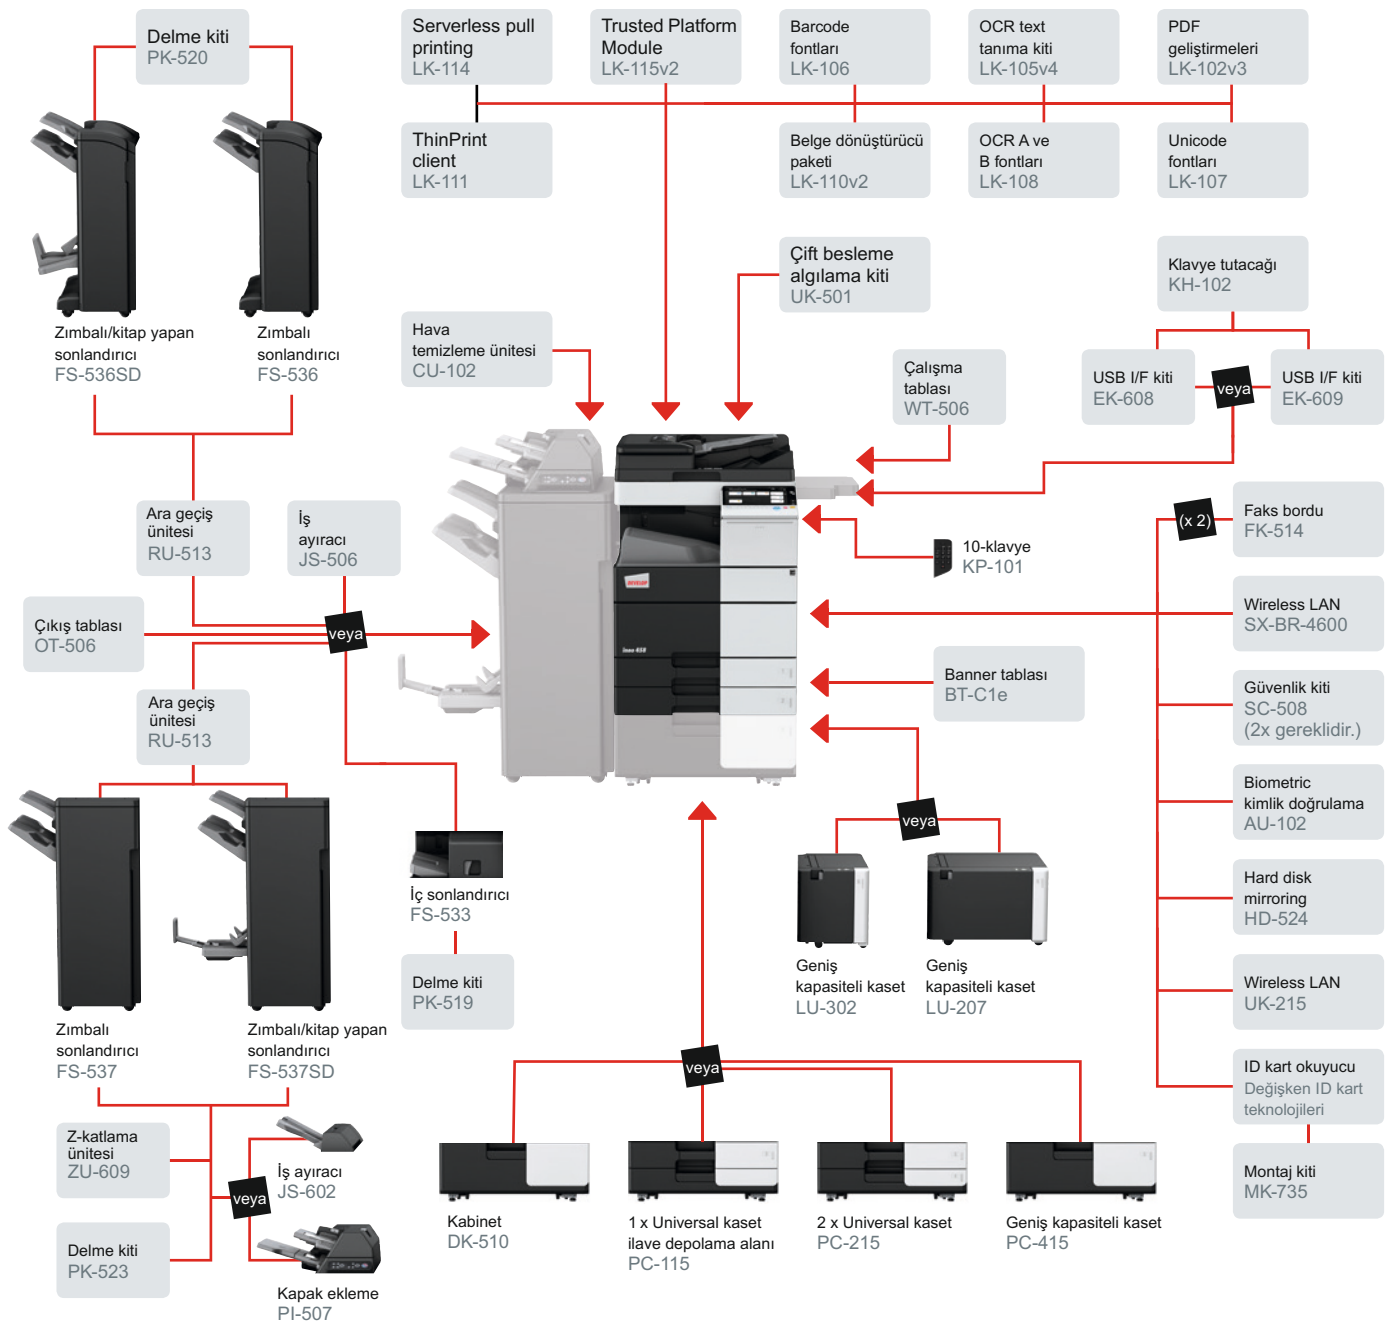

Sonlandırıcı Fonksiyonları



Tanımlama

ineo 458e

A3 çok fonksiyonlu 45 kopya/dak.Siyah beyaz , ineo yazıcı controller PLC 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS ve OOXML destekler. Kağıt kapasitesi 500 + 500 yaprak ve 150-yapraklık bypass. Kağıt aralığı A6 - SRA3, 1.2 m banner ve 52–300 g/m². 4 GB hafıza, 250 GB hard disk ve standart Ethernet bağlantısı.

PC-115 1x Universal kaset	A5–A3, 500 yaprak, 52–256 g/m ²
PC-215 2x Universal kaset	A5–A3, 2 x 500 yaprak, 52–256 g/m ²
PC-415 Geniş kapasiteli kaset	A4, 2,500 yaprak, 52–256 g/m ²
DK-510 Kabinet	Kağıt ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar.
LU-207 Geniş kapasiteli kaset	A4–SRA3; 2,500 yaprak; 52–256 g/m ²
LU-302 Geniş kapasiteli kaset	A4; 3,000 yaprak; 52–256 g/m ²
FS-533 İçe takılan sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, 500 yaprak max. çıkış
PK-519 Delme kiti FS-533 için	2/4 delik delme
FS-536 Zımbalı sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama; 3,200 yaprak max. çıkış
FS-536SD Kitap yapan sonlandırıcı	50-yaprak zımbalı sonlandırıcı; 20-yaprak kitap yapan sonlandırıcı ;2,200 yaprak max. çıkış
RU-513 Ara geçiş ünitesi	FS-536(SD)/FS-537(SD) için bağlantı kiti
FS-536(SD)/FS-537(SD) için	(Max. 100 yaprak çıkış kapasiteli)
PK-520 Delme kiti FS-536(SD)	2/4 delik delme
FS-537 Zımbalı sonlandırıcı	100-yaprak zımbalama; 3,200 yaprak max. çıkış
PK-523 Delme kiti FS-537(SD)	2/4 delik delme
FS-537SD Kitap yapan sonlandırıcı	Kitap yapan son.100-yaprak zımbalama;20 yaprak katlama yapan sonlandırıcı; 2,700 yaprak max.çıkış
PI-507 Kapak ekleme ünitesi	Kapak ekleme ünitesi
FS-537(SD) için	
JS-506 İş ayırıcı	Faks çıktıları vb.için iş ayırıcı
JS-602 İş ayırıcı	Faks çıktıları vb. için iş ayırıcı.
FS-537(SD) için	
ZU-609 Z-katlama ünitesi	A3 çıktıları için Z-katlama ünitesi
FS-537(SD) için	

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel ebat/çözünürlük	9" / 800 x 480
Sistem hafızası (standart/max)	4,096 MB
Sistem hard disk	250 GB (standart)
Arayüzler	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Otomatik döküman besleme (standart)	Up to 300 originals; A6–A3; 35–210 g/m ² , Dual scan ADF
Yazdırılabilir kağıt ebadı	A6–SRA3, özelleştirilmiş kağıt ebatları; banner kağıt max. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	52–300 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	1,150 yaprak/6,650 yaprak
Kağıt giriş kapasitesi (standart)	1x 500 yaprak, A5–A3, 52–256 g/m ² ;
Kağıt giriş kapasitesi (opsiyonel)	1x 500 yaprak, A5–A3, 52–256 g/m ² ;
	1x 500 yaprak, A5–A3, 52–256 g/m ² ;
	1x 2,500 yaprak, A4, 52–256 g/m ²
Geniş kapasiteli kaset (opsiyonel)	1x 3,000 yaprak, A4, 52–256 g/m ² ;
	1x 2,500 yaprak, A4–SRA3, 52–256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak, A6–SRA3, özel ebatlar, banner, 60–300 g/m ²
Otomatik dubleks	A6 portrait ,A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Offset; group; sort; zımbalama; delme; kapak ekleme;orta katlama; mektup kat.; booklet; z-katlama
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Çıkış kapasitesi (opsiyonel)	Max. 3,300 yaprak
Zımbalama	Max. 100 yaprak veya
	94 yaprak + 2 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²)
Zımbalama çıkış kapasitesi	Max. 1,000 yaprak
Mektup katlama	Max. 3 yaprak

UK-501 Çift besleme algılama kiti	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için Çoklu besleme detektörü
OT-506 Çıkış tablası	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıkış tablası
KP-101 10-klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır.
WT-506 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
FK-514 Faks bordu	Super G3 faks; digital faks fonksiyonları
KH-102 Klavye tutucu	USB klavye yerine
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-735 Montaj kiti	ID kart okuyucu için yükleme kiti
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damar okuyucu
SC-508 Güvenlik kiti	Kopya koruma fonksiyonu (2 kit gereklidir.)
BT-C1e Banner tablası	Çok sayfa banner besleme
LK-102v3 PDF geliştirmeleri	PDF/A; PDF şifreleme; digital imza
LK-105v4 OCR metin tanıma	Araştırılabilir PDF ve PPTX,PDF/A (1a)
LK-106 Barcode fontları	Barkod baskı desteği
LK-107 Unicode fontları	Unicode baskı desteği
LK-108 OCR A ve B fontları	OCR A ve B font baskı desteği
LK-110v2 Döküman dönüştürücü paketi	Çeşitli dosya formatları üretir. DOCX, XLSX ve PDF/A dosyalarını kapsayan.
LK-111 ThinPrint® İşlemcisi	Azaltılmış ağ desteği için baskı verisi sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz baskı	Secure and Follow Me sunucu uygulaması gerektirmeyen baskı çözümü.
LK-115v2 TPM aktivasyonu	Güvenli platform modülü-veri şifreleme ve şifre çözme korunması için
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN network bağlantısı
HD-524 Hard disk mirroring	HDD yedekleme
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Access Point Modu
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Emisyonları azaltarak iç hava kalitesini artırma

Mektup katlama kapasitesi	Max. 30 yaprak; sınırsız (kaset olmadan)
Kitap yapma	Max. 20 yaprak veya
	19 yaprak + 1 kapak yaprağı (up to 209 g/m ²)
Kitap yapma çıkış kapasitesi	Max. 100 yaprak; sınırsız (kaset olmadan)
Kopya/yazdırma hacmi (aylık)	Rec. 30,000 sayfa; max. 200,000 sayfa'
Toner ömrü	Siyah toner 26,000 sayfadan fazla
Görüntüleme ünitesi ömrü	Siyah- 275,000 sayfadan fazla/600,000 sayfa (Drum/Developer)
Güç tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; less than 2 kW
Sistem boyutları (W x D x H)	615 x 755 x 961 mm (Opsiyoneller hariç)
Sistem ağırlığı	Yaklaşık 96 kg (Opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma Çözünürlüğü	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemi	Windows 7 (32/64);Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 veya sonrası; Unix; Linux
Yazdırma Fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazdırma Fonksiyonları	Direk yazdırma PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), şifreli PDF dosyalar ve OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)mixmedia and mixplex; "Easy Set" iş programlama; overlay; filigran; kopya koruma karbon kopya yazdırma
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

Tarama Özellikleri

Tarama hızı	Up to 120 ipm in simplex
(siyah beyaz/renkli)	Up to 240 ipm in duplex
Tarama çözünürlüğü	Up to 600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; şifreli PDF; XPS; compact XPS; PPTX opsiyonel: araştırılabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama yerleri	2,100 (tek + group); LDAP destekli
Tarama fonksiyonları	Not (metin/zaman/tarih) PDF için;400 den fazla iş programı; gerçek zamanlı tarama önizleme

Kopyalama Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polymerised toner
Kopya/yazdırma hızı A4	45 kopya/dakika
Kopya/yazdırma hızı A3	22 kopya/dakika
Oto.dubleks hızı A4	45 kopya/dakika
İlk A4 kopya çıkış zamanı	4.0 saniye
Isınma zamanı	Yaklaşık 20 saniye ²
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 tonlama
Çoklu kopyalama	1-9,999
Original format	A5-A3; özel ebatlar
Zoom	25-400 % in 0.1 % basamakla; otomatik zoom
Kopyalama özellikleri	Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; prova kopya (yazdırma ve ekran); test baskı ayarları; digital sanat işlevleri; iş ayarı hafızası; poster modu; görüntü tekrarı; overlay (opt.); stamping; kopya koruma

¹ Eğer Max. hacime 1(bir) yıl içinde ulaşırsa .bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir.

² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Faks Özellikleri

Faks standart	Super G3 (optional)
Faks transmission	Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax
Faks çözünürlüğü	Up to 600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Faks varış yerleri	2,100 (tek + group)
Faks fonksiyonları	Seçim; vardiya; PC-Fax; gizli kutu makbuzu; E-mail/FTP/SMB alındıları; 400 iş programı

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Depolanabilir dökümanlar	3,000 üzeri döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutusu tipi	Public; kişisel (şifre veya kimlik doğrulama); Group (kimlik doğrulama ile)
Sistem kutusu tipi	Güvenli yazdırma;Şifreli PDF yazdırma; Faks makbuzları ;Faks yoklama
Kullanıcı kutusu işlevselliği	Yeni baskı; Kombinasyon; Download; Gönderme (e-mail/FTP/SMB ve Fax); Copy box to box

Sistem Özellikleri

Güvenlik	ISO15408 Common Criteria (eşdeğer); IP filtreleme ve port blokama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; Ipsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kullanıcı kimlik doğr.; Authentication log; güvenli yazdırma; Hard disk overwrite (8 standart tip); Hard disk data şifreleme (AES 256); hafıza bilgileri otomatik silme; Confidential fax receipt; kullanıcı bilgileri şifreleme opsiyonel: Hard disk mirroring; kopya koruma (Copy Guard, Password Copy)
Hesaplama	1,000 kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + password + e-mail + smb folder); kullanıcı fonksiyonları erişim tanımlama; mobil cihazlara kimlik doğrulama(Android/iOS) opsiyonel: Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarama); ID kart kimlik doğrulama (ID kart okuyucu)
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (kullanıcı hesapları & maliyetler), Kart çözümleri (opt.), Unix/Linux desteği, SAP desteği, EveryonePrint (opt.)

**DEVELOP**

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

D DEV BİLİŞİM
TEKNOJİLERİ SAN.DİŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbillsim.com.tr • devbillsim@devbillsim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.